

X-Wシリーズ仕様書

遠赤外線・磁気水処理システム スーパーバイオックス



(配管直結フランジ方式 抗菌仕様)



| | | |
|---------|--|---|
| 型式 | X-W シリーズ (X-200W/X-250W) | |
| 設置方式 | 配管直結フランジ方式 抗菌仕様 | |
| 本体材質 | 外部管: ステンレス SUS 304 研磨化粧仕上 (JIS G4303) 内部管: ステンレス SUS 304 (JIS G4303) | |
| 機能部品素材 | 磁石素材 | 永久磁石: 湿式異方性フェライト磁石 単位当 155mT(テスラ) |
| | 遠赤外線素材 | 遠赤外線放射体: アモルファスアミノシリケートセラミックス 遠赤外線放射体仕上材: エポキシ樹脂 組立収納枠材: ステンレス SUS 304 溶接 遠赤外線の波長: $9 \pm 2 \mu\text{m} \geq 85\%$ |
| | 特殊機能 | ヨーク及び磁束整流装置: 強磁性軟鉄 光反射共振回路素材: 研磨ステンレス SUS 304 |
| 用途 | 水道水 地下水 農・工業用水 各種設備用水・他 | |
| 使用温度 | 水温: 摂氏 $0^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$ 以下 | |
| 水道用器具適合 | 改正水道法第16条第2項適合 JIS-S-3200-1およびJIS-S-3200-7の基準による耐圧性能・浸出性能の試験を行い、この規格に適合(バイオックス技研) | |
| 開発・製造 | 有限会社 バイオックス技研 | |

※製品の仕様は、改良のため変更することがありますので、ご了承ください。




本体寸法 (mm) 本体重量 (Kg)

| 型式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | P | 全重量 |
|--------|------|-----|----|----|-------|----|-----|----|---------|-------|-------|------|---|-------|---------------------|
| X-200W | 967 | 620 | 10 | 40 | 330 φ | 22 | 120 | 63 | 216.3 φ | 200 φ | 508 φ | 1937 | 3 | 675 φ | (288kg × 2) = 576kg |
| X-250W | 1031 | 620 | | | 400 φ | 24 | 150 | | 267.4 φ | 250 φ | | 2065 | | | (299kg × 2) = 598kg |

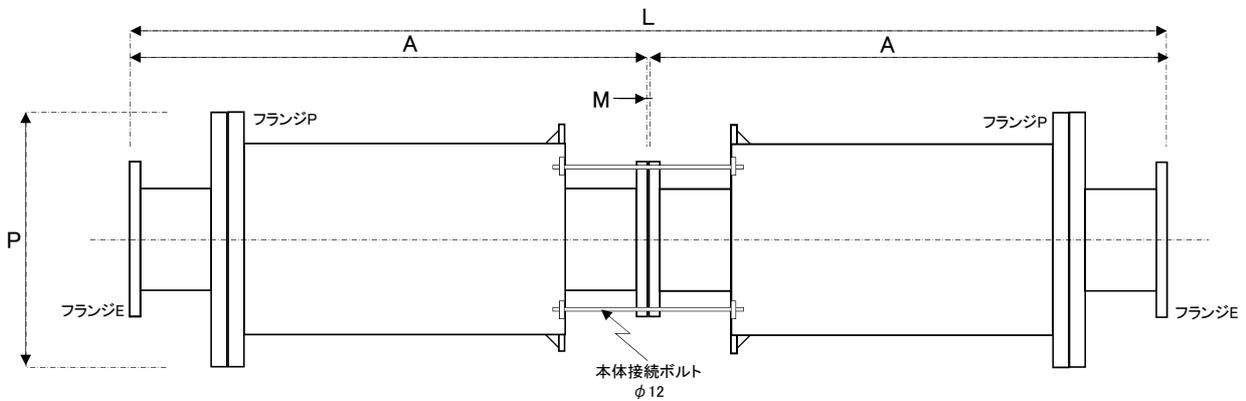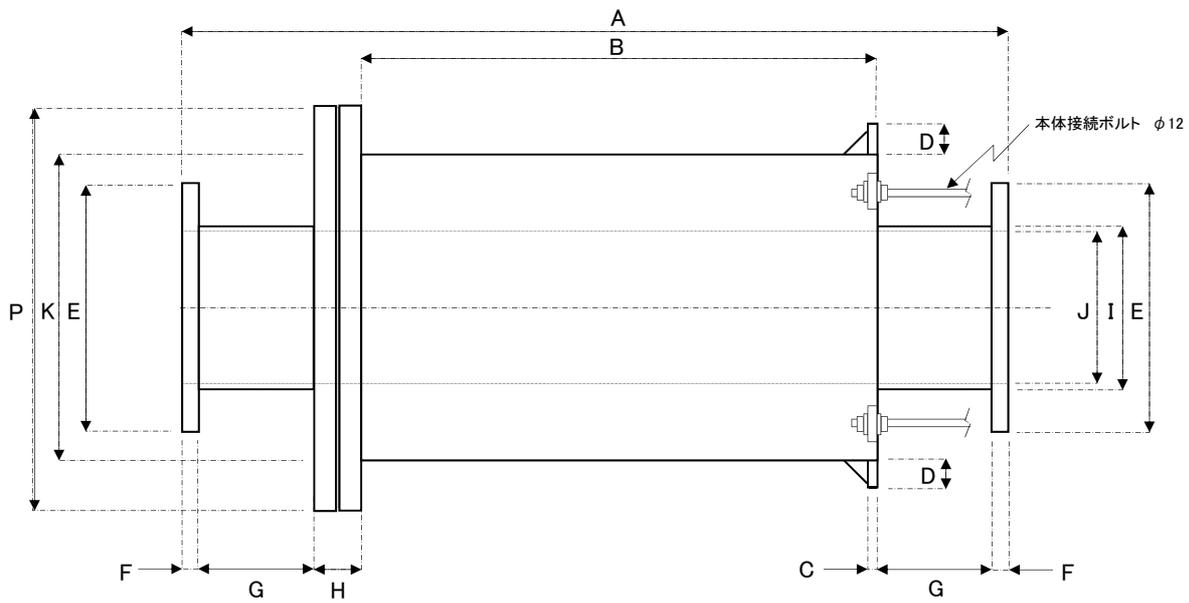


フランジ及び管径 (mm)

| 型式 | E | I | J | K | P |
|--------|-------|---------|-------|-------|-------|
| X-200W | 330 φ | 216.3 φ | 200 φ | 508 φ | 675 φ |
| X-250W | 400 φ | 267.4 φ | 250 φ | | |

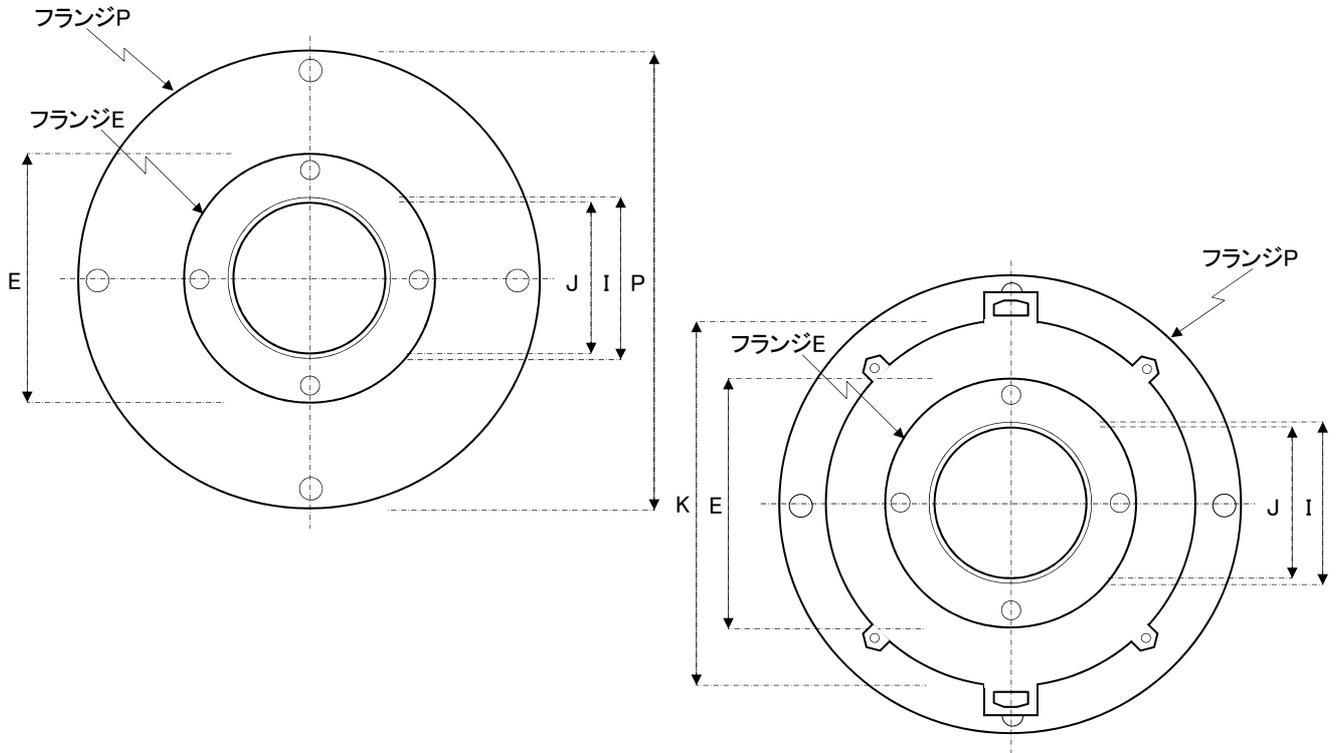

フランジE SUS304 10Kgf/cm² (JIS B 2210)

| 型式 | 呼び径 | | 適用する鋼管外径 | 差込穴の径d | フランジ径E | フランジ厚F | ボルト穴 | | | ボルト使用寸法 |
|--------|------|-----|----------|--------|--------|--------|-------|----|----|----------|
| | 200A | 8B | | | | | p.c.d | 数 | h | |
| X-200W | 200A | 8B | 216.3mm | 218 | 330 | 22 | 290 | 12 | 23 | M20 × 65 |
| X-250W | 250A | 10B | 267.4mm | 269.5 | 400 | 24 | 355 | 12 | 25 | M20 × 70 |

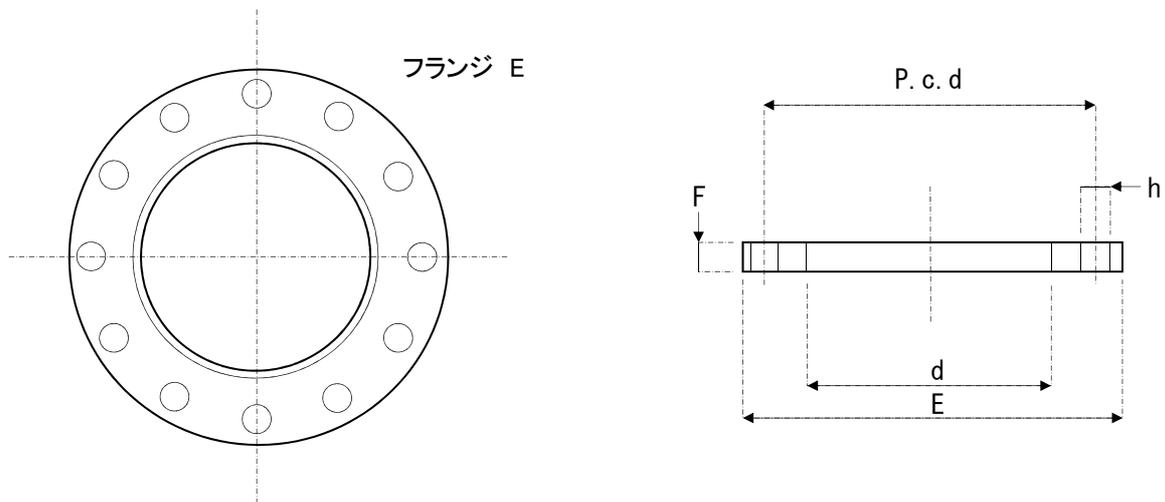

フランジP SUS304 10Kgf/cm² (JIS B 2210)

| 型式 | 呼び径 | | 適用する鋼管外径 | 差込穴の径d | フランジ径P | フランジ厚F | ボルト穴 | | | ボルト使用寸法 |
|--------|------|-----|----------|---------|--------|--------|-------|----|----|---------|
| | | | | | | | p.c.d | 数 | h | |
| X-200W | 500A | 20B | 508.0mm | 511.0mm | 675mm | 30mm | 620 | 20 | 27 | M24×90 |
| X-250W | | | | | | | | | | |

